



# DELTA-O

## slibvangverbindingselement Ø200

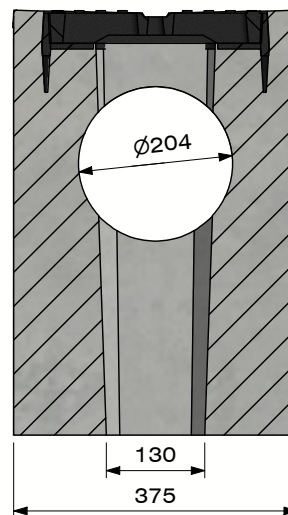

Sectie A-A  
(Schaal 1 : 10)

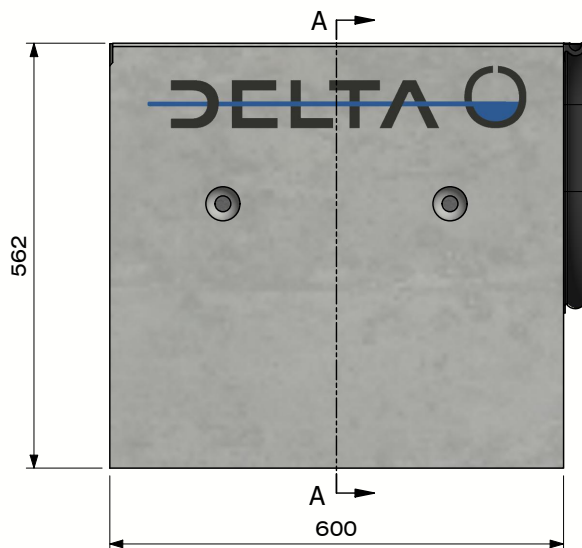

Drukverbinding met  
EPDM rubberdichting



Belastingsklasse:	D400-E600 of EN1433
Instroomoppervlak cm <sup>2</sup> / lm:	N/A
Sleufprofieltype:	N/A
Randen:	N/A
Sectie stroomprofiel cm <sup>2</sup> :	327
Betonsterkteklasse:	C60/75
Omgevingsklassen:	XD3-XF4-XC4-XA3
Duurzaamheid:	W+R
Werkende lengte:	600
Helling stroomprofiel:	N/A
Helling bovenvlak:	N/A
Verbinding:	drukverbinding
Hijsvoorziening:	4 x DH 1,3T
Plaatsingsvoorschrift:	volgens opgave producent
Normering:	conform EN1433
Gewicht:	211 Kg

B.P.M.N. SA Chaussée de namur 2 , B-5150 Floriffoux	
Project :	<b>Accessoires &amp; supplementen</b>
Art. nr. :	DELTA-O200SVV
REV. nr. :	0
REV. Datum :	14/12/2020