

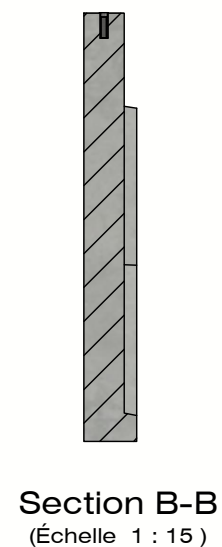
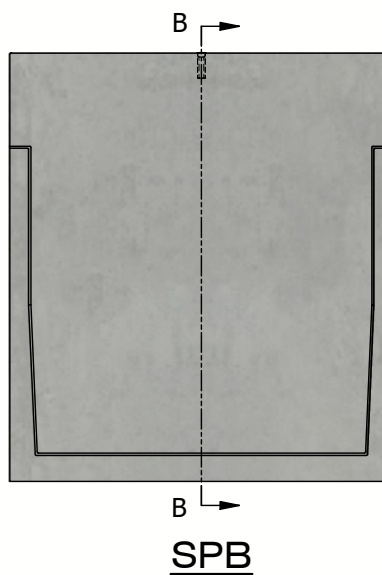
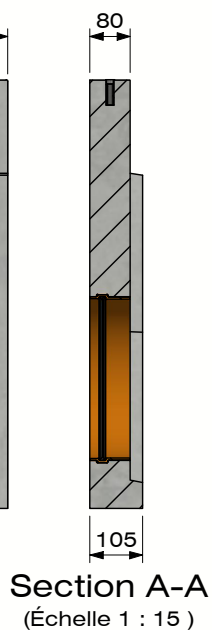



Plaque d'about DELTA-U 600-600-B000 femelle

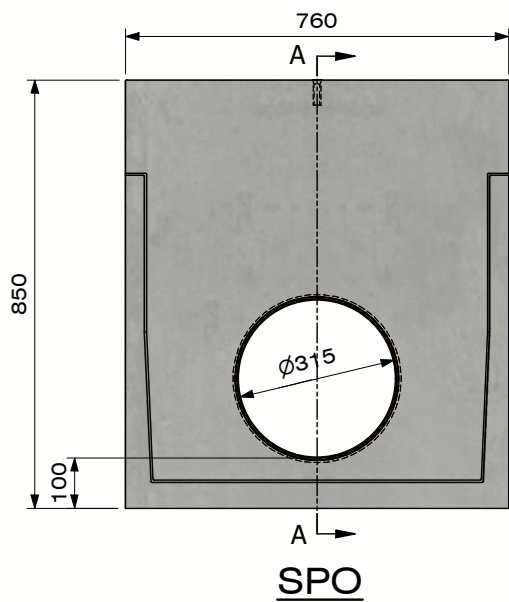

| | |
|---|-------------------------------|
| Classe de charge: | N/A |
| Surface d'absorption cm ² / m: | N/A |
| Fente type: | N/A |
| Bords: | béton |
| Section d'écoulement cm ² : | N/A |
| Classe de résistance du béton: | C60/75 |
| Classe d'exposition: | XD3-XF4-XC4-XA3 |
| Durabilité: | W+R |
| Longueur de travail: | 100 |
| Pente d'écoulement: | N/A |
| Pente surface supérieure: | N/A |
| Emboîtement: | Raccord mâle-femelle |
| Manutention: | 1 x ancre à visser M12 |
| Prescriptions de pose: | selon prescriptions fabricant |
| Norme: | testé selon EN1433 |
| Poids: | 118 Kg |

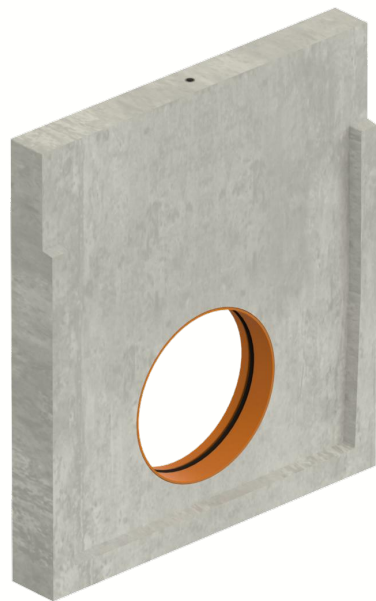

B.P.M.N. SA
Chaussée de namur 2 , B-5150 Floriffoux

Projet : **Accessoires et suppléments**

N° art. : DELTA-U600600B000SP-GROEF

N° rev. : 0 | Date rev. : 19/01/2021

